



## KÄHLER & BREUM

Baaringvad 18 · 5580 Nr. Aaby

Tlf. +45 70267267 · Fax. +45 70267268

E-mail nordtec@nordtec.com · www.k-b.dk

# SAMMEN SPÆNDTE PLADEVARMEVEKSLERE

## ANVENDELSESOMRÅDER

K & B's sammenspændte pladevarmevekslere anvendes til opvarmning og afkøling af forskellige væsker i forbindelse med:

- Fjernvarme, centralvarme og brugsvandsanlæg.
- Solvarme- og klimaanlæg.
- Køleanlæg.
- Varmepumpe- og varmegenvindingsanlæg.
- Hydraulik- og fuelolieanlæg.
- Plademateriale Aisi 316/Titan.

## ISOLERING

Alle K&B's sammenspændte pladevekslere kan leveres med aftagelig isoleringskappe.


## DRIFT - Tryk og temperatur

K & B's pladevarmevekslere trykprøves med 13 baro fra fabrikken. (Andre prøvetryk muligt.)

Max. drift- og prøvetryk oplyses på vekslerens maskinskilt  
Temperatur område fra: -20°C til +140°C afhængig af pakningsmaterialet.

Ret til ændringer forbeholdt

## PRINCIP FOR TILSLUTNINGER

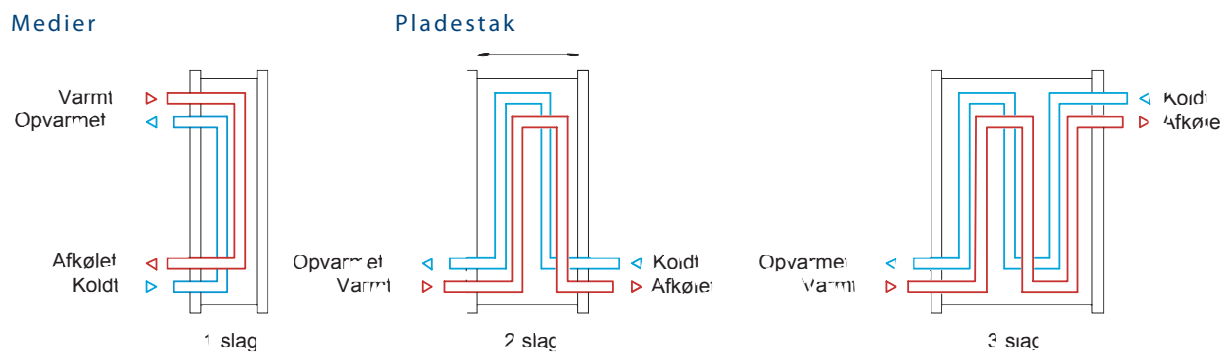

# KÄHLER +BREUM